CERTYFIKACJA SYSTEMU JAKOŚCI
DNV·GL
ISO 9001

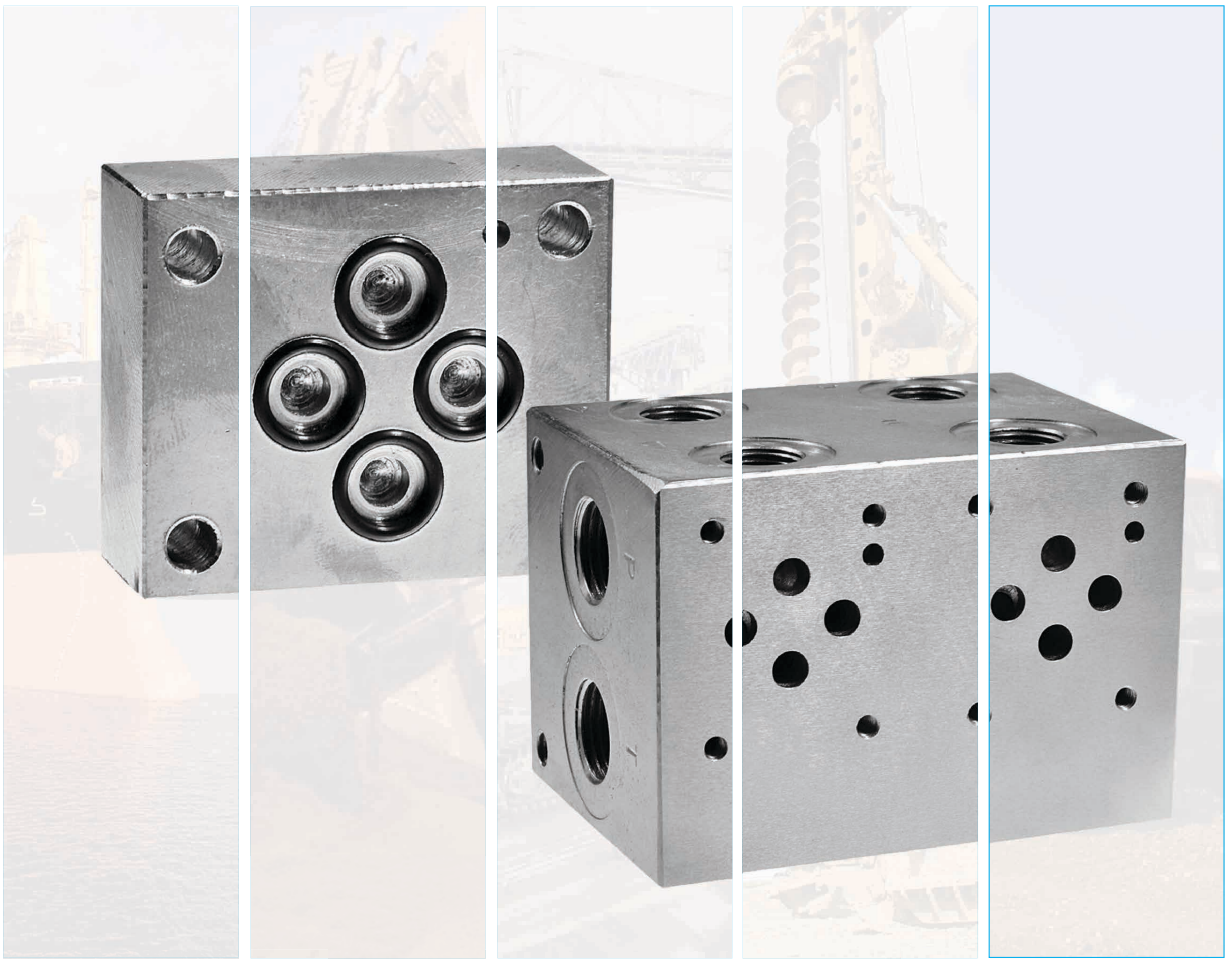





BLOKI PRZYŁĄCZENIOWE

CETOP NG6

HYDROPRESS®
hydraulika siłowa

BASE CON COLLEGAMENTO
P - T POSTERIORI e A - B LATERALI
SINGLE SUBPLATE
ON REAR P - T and ON SIDE A - B

CETOP 3 - NG 06

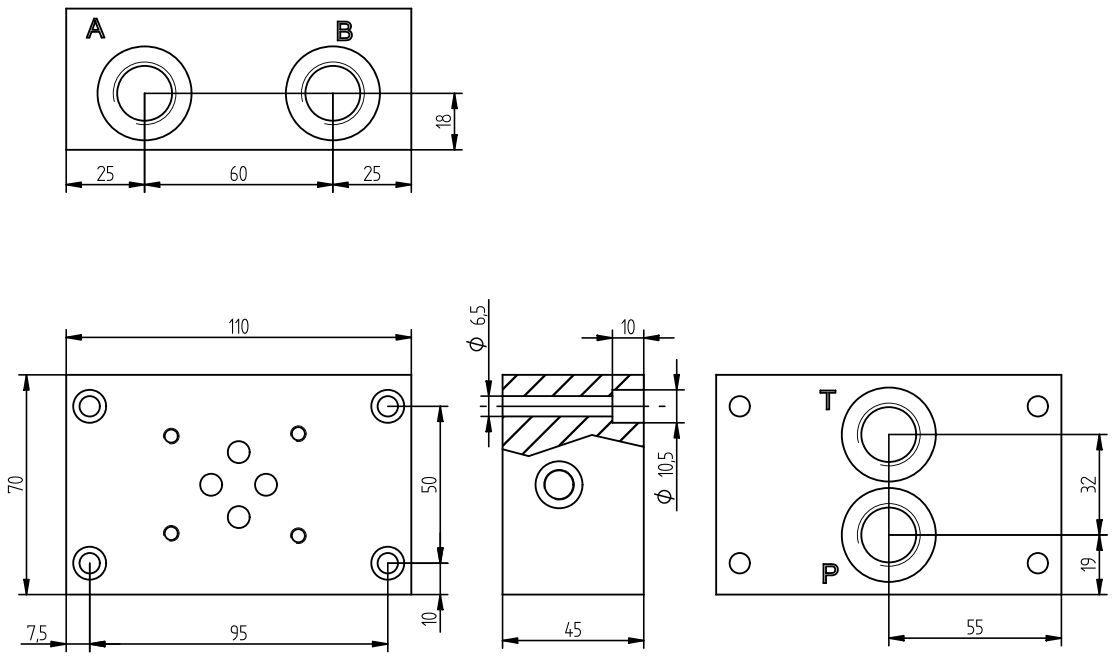



Versione standard in alluminio
Standard type with aluminium

Pressione massima di lavoro = 300 bar
Max working pressure = 300 bar

Esempio codice di ordinazione - Ordering example

BSA 06 # PL

Base in alluminio
Aluminium subplate

CETOP 3 - NG 06

A = (P - T - A - B) G1/4
B = (P - T - A - B) G3/8

(P - T) posteriori e (A - B) laterali
On rear (P - T) on side (A - B)

BASE CON COLLEGAMENTO
P - T - A - B LATERALI A CROCE
SINGLE SUBPLATE
WITH RADIAL SIDE P - T - A - B PORTS

CETOP 3 - NG 06

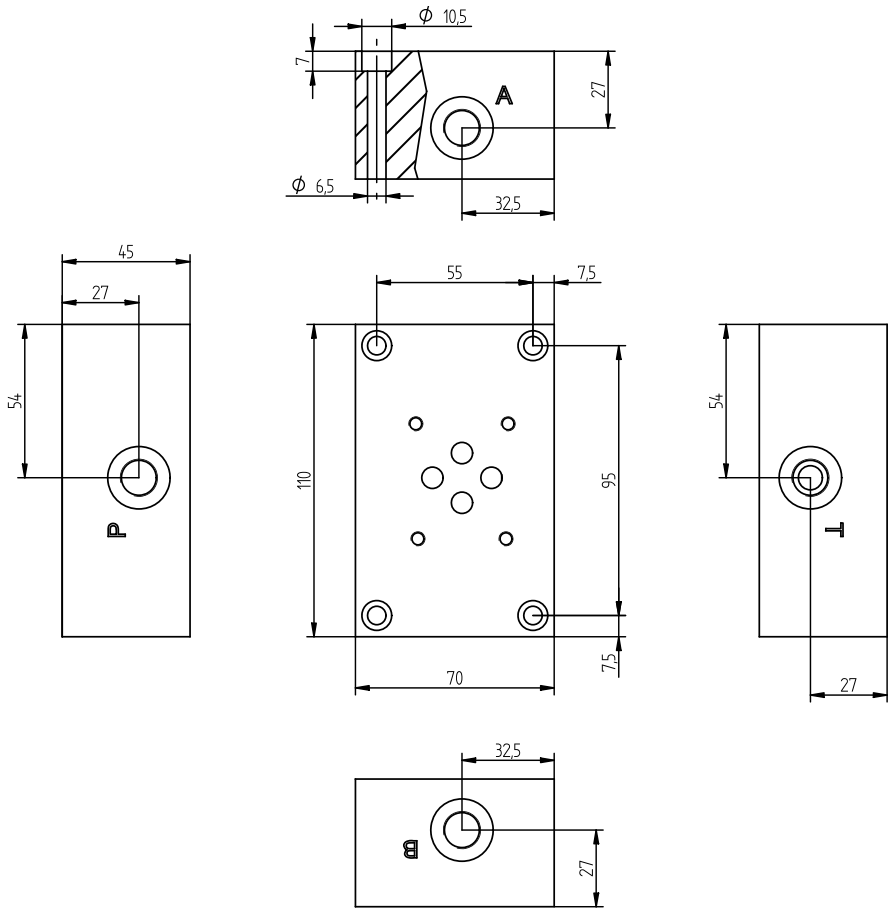



Versione standard in alluminio
Standard type with aluminium

Pressione massima di lavoro = 300 bar
Max working pressure = 300 bar

Esempio codice di ordinazione - Ordering example

BSA 06 # L

Base in alluminio
Aluminium subplate

CETOP 3 - NG 06

A = (P - T - A - B) G1/4
B = (P - T - A - B) G3/8

(P - T - A - B) laterali a croce
Radial side (P - T - A - B) ports

BASE CON COLLEGAMENTO
P - T POSTERIORI e A - B LATERALI
SINGLE SUBPLATE
ON REAR P - T and ON SIDE A - B

CETOP 3 - NG 06

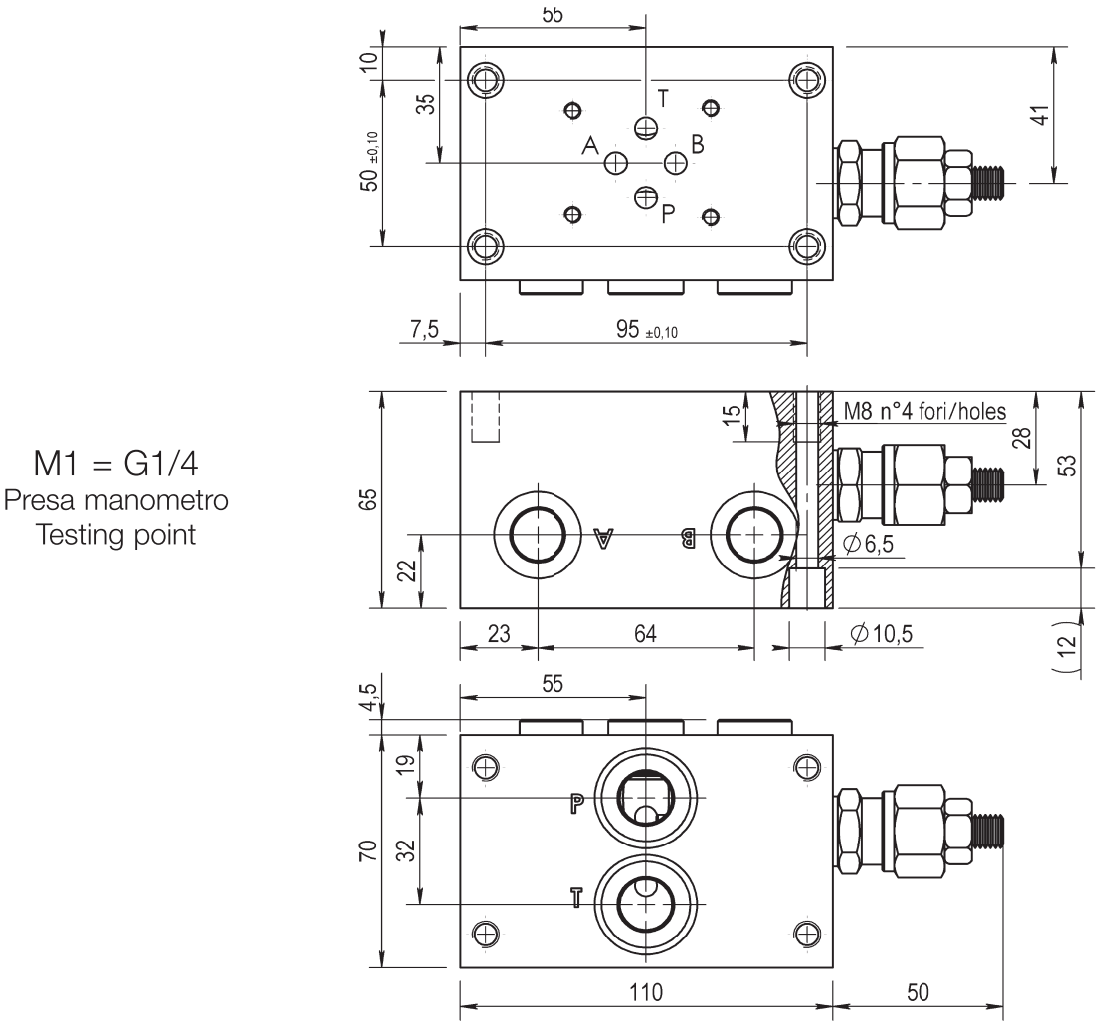

M1 = G1/4
Presa manometro
Testing point

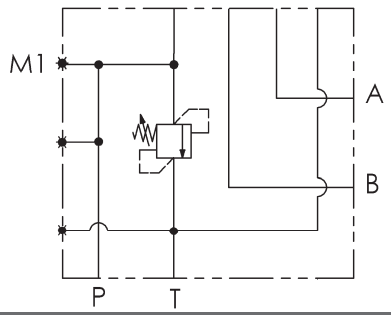

Versione standard in alluminio
Standard type with aluminium

Pressione massima di lavoro = 300 bar
Max working pressure = 300 bar

Caratteristiche valvola di massima
vedere a pagina 24
For further information regarding relief valve please see page 24

Esempio codice di ordinazione - Ordering example

BSA 06 # PL # - #

- 05 = (5-50 bar)
  20 = (30-210 bar)
  35 = (100-350 bar)
- z = predisposta per valvole
  machined for relief valve
  x = con valvola di max
  with built-in relief valve
- (P - T) posteriori e (A - B) laterali
  On rear (P - T) on side (A - B)
- A = (P - T - A - B) G1/4
  B = (P - T - A - B) G3/8
- CETOP 3 - NG 06
- Base in alluminio
  Aluminium subplate

BASE CON COLLEGAMENTO
P - T LATERALI e A - B LATERALI
SINGLE SUBPLATE
ON SIDE P - T - A - B PORTS

CETOP 3 - NG 06

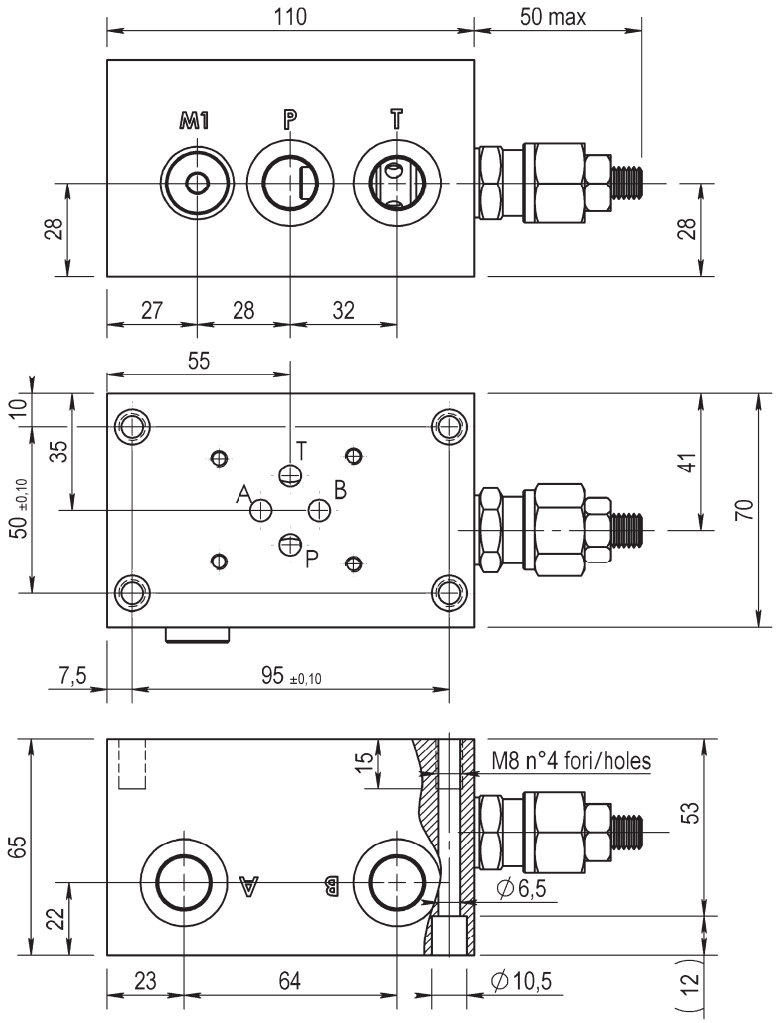

M1 = G1/4
Presa manometro
Testing point

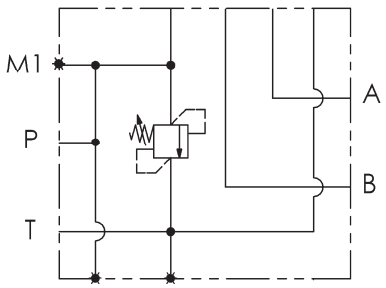

Versione standard in alluminio
Standard type with aluminium

Pressione massima di lavoro = 300 bar
Max working pressure = 300 bar

Caratteristiche valvola di massima
vedere a pagina 24
For further information regarding relief
valve please see page 24

Esempio codice di ordinazione - Ordering example

BSA 06 # LL # - #

05 = (5-50 bar)
20 = (30-210 bar)
35 = (100-350 bar)

Base in alluminio
Aluminium subplate

CETOP 3 - NG 06

A = (P - T - A - B) G1/4
B = (P - T - A - B) G3/8

(P - T) laterali e (A - B) laterali
On side (P - T - A - B) ports

z = predisposta per valvole
machined for relief valve
x = con valvola di max
with built-in relief valve

BASE CON COLLEGAMENTO
P - T - A - B LATERALI LATO OPPOSTO
SINGLE SUBPLATE
WITH REAR ON OPPOSITE SIDE P - T - A - B PORTS

CETOP 3 - NG 06

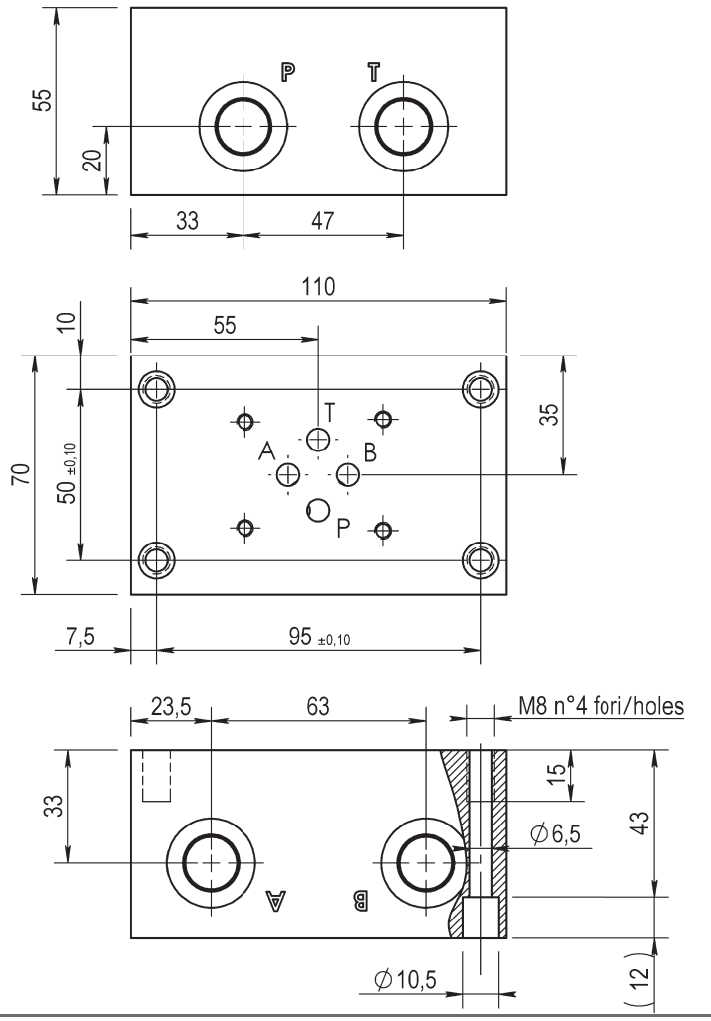

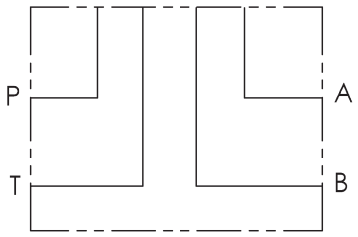

Versione standard in alluminio
Standard type with aluminium

Pressione massima di lavoro = 300 bar
Max working pressure = 300 bar

Esempio codice di ordinazione - Ordering example

BSA 06 # LL

Base in alluminio
Aluminium subplate

CETOP 3 - NG 06

A = (P - T - A - B) G1/4
B = (P - T - A - B) G3/8

(P - T - A - B) laterali lato opposto
On side (P - T - A - B)

BASE CON COLLEGAMENTO
P - T - A - B POSTERIORE
SINGLE SUBPLATE
WITH ON REAR P - T - A - B PORTS

CETOP 3 - NG 06

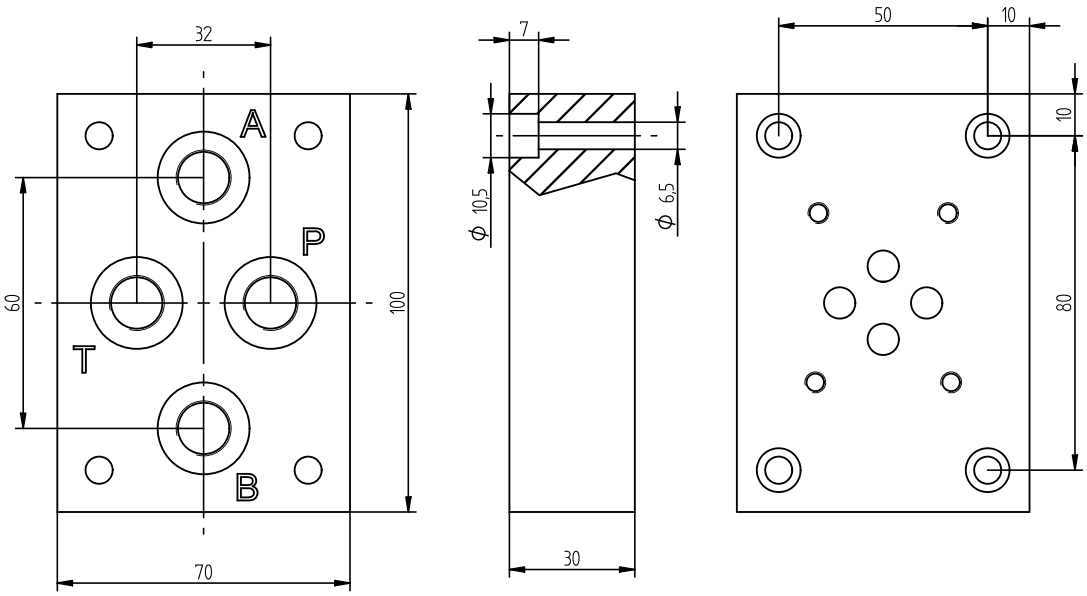



Versione standard in ghisa
Standard type with cast iron

Pressione massima = 300 bar
Max working pressure = 300 bar

Esempio codice di ordinazione - Ordering example

BSG 06 # P-A

Base in acciaio
Steel subplates

CETOP 3 - NG 06

A = (P - T - A - B) G1/4
B = (P - T - A - B) G3/8

(P - T - A - B) posteriori
On rear (P - T - A - B) ports

BLOCCO MULTIPLO ATTACCHI LATERALI
COLLEGAMENTO PARALLELO
MONOBLOCK WITH ON SIDE PORTS
PARALLEL CONNECTION

CETOP 3 - NG 06

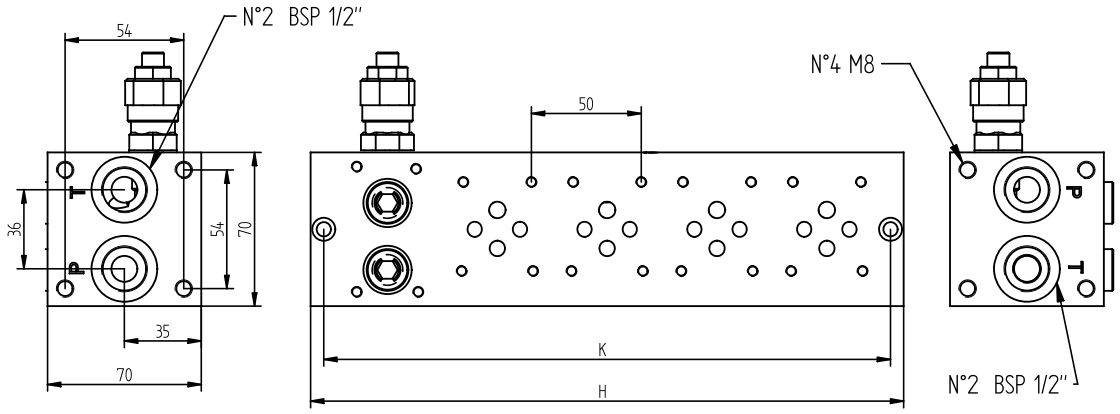

Postaz. N° N° Stations	K	H
1	108	120
2	158	170
3	208	220
4	258	270
5	308	320
6	358	370
7	408	420
8	458	470

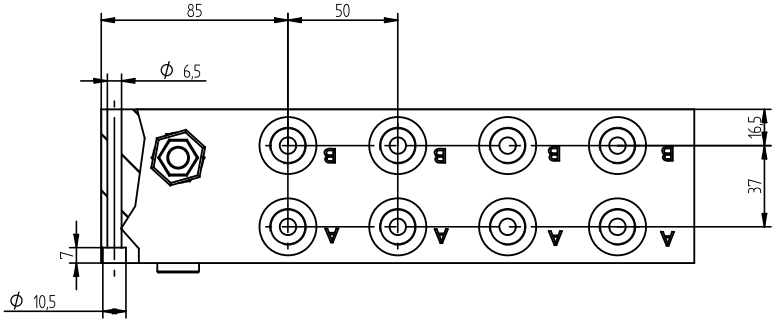

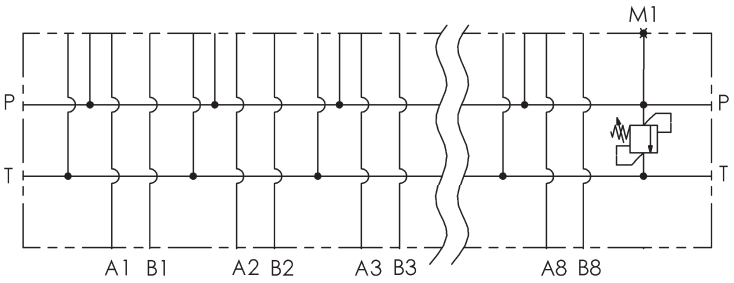

Versione standard in alluminio
Standard type with aluminium

Pressione massima di lavoro = 300 bar
Max working pressure = 300 bar

Caratteristiche valvola di massima
vedere a pagina 24
For further information regarding relief valve please see page 24

Esempio codice di ordinazione - Ordering example

BMA 06 P 2 L # # - #

05 = (5-50 bar)
20 = (30-210 bar)
35 = (100-350 bar)

Monoblocco alluminio
Aluminium monoblock

CETOP 3 - NG 06

Collegamento in parallelo
Parallel connection

Attacchi - Ports (P - T = G1/2 A - B = G3/8)

Configurazione con attacchi laterali
On side ports

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
Numero postazioni - Stations number

z = predisposta per valvole
machined for relief valve
x = con valvola di max
with built-in relief valve

BLOCCO MULTIPLO ATTACCHI LATERALI
COLLEGAMENTO PARALLELO
MONOBLOCK WITH ON SIDE PORTS
PARALLEL CONNECTION

CETOP 3 - NG 06

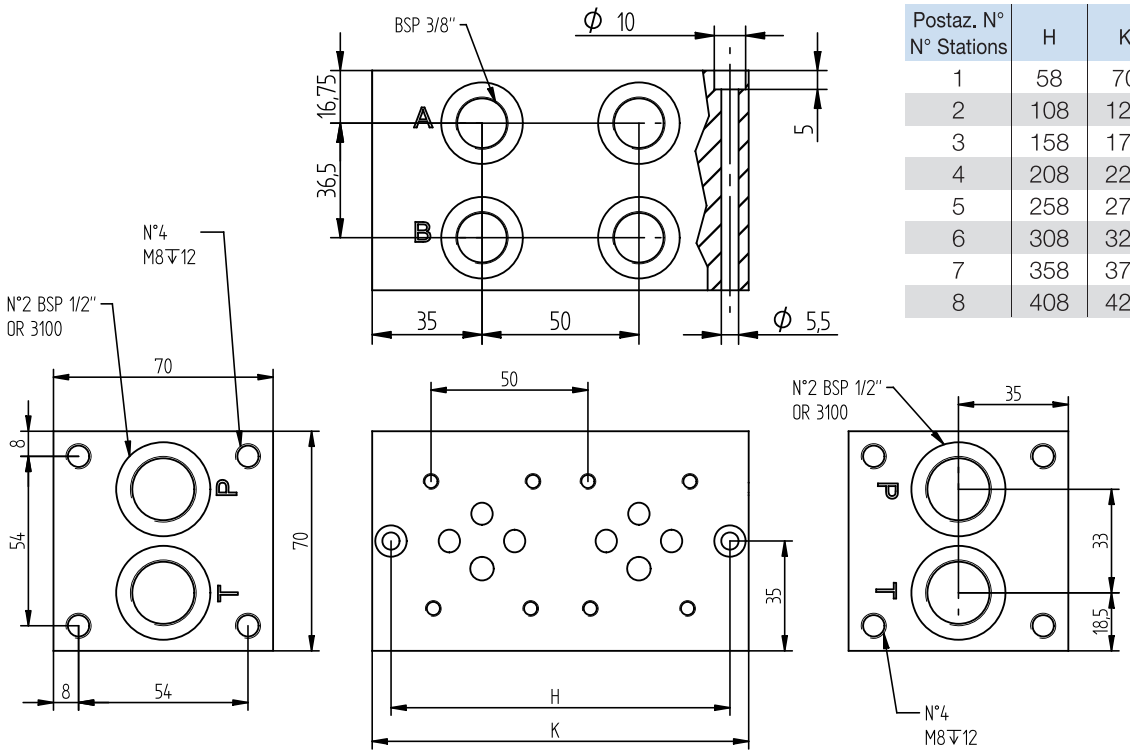

Postaz. N° N° Stations	H	K
1	58	70
2	108	120
3	158	170
4	208	220
5	258	270
6	308	320
7	358	370
8	408	420

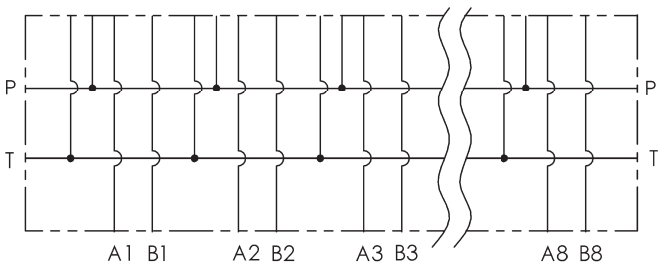

Versione standard in alluminio
Standard type with aluminium

Pressione massima di lavoro = 300 bar
Max working pressure = 300 bar

Esempio codice di ordinazione - Ordering example

BMA 06 P 2 L

Monoblocco alluminio
Aluminium monoblock

CETOP 3 - NG 06

Collegamento in parallelo
Parallel connection

Attacchi - Ports (P - T = G1/2 A - B = G3/8)

Configurazione con attacchi laterali
On side ports

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
Numero postazioni - Stations number

BLOCCO MULTIPLO ATTACCHI POSTERIORI
COLLEGAMENTO PARALLELO
MONOBLOCK WITH ON REAR PORTS
PARALLEL CONNECTION

CETOP 3 - NG 06

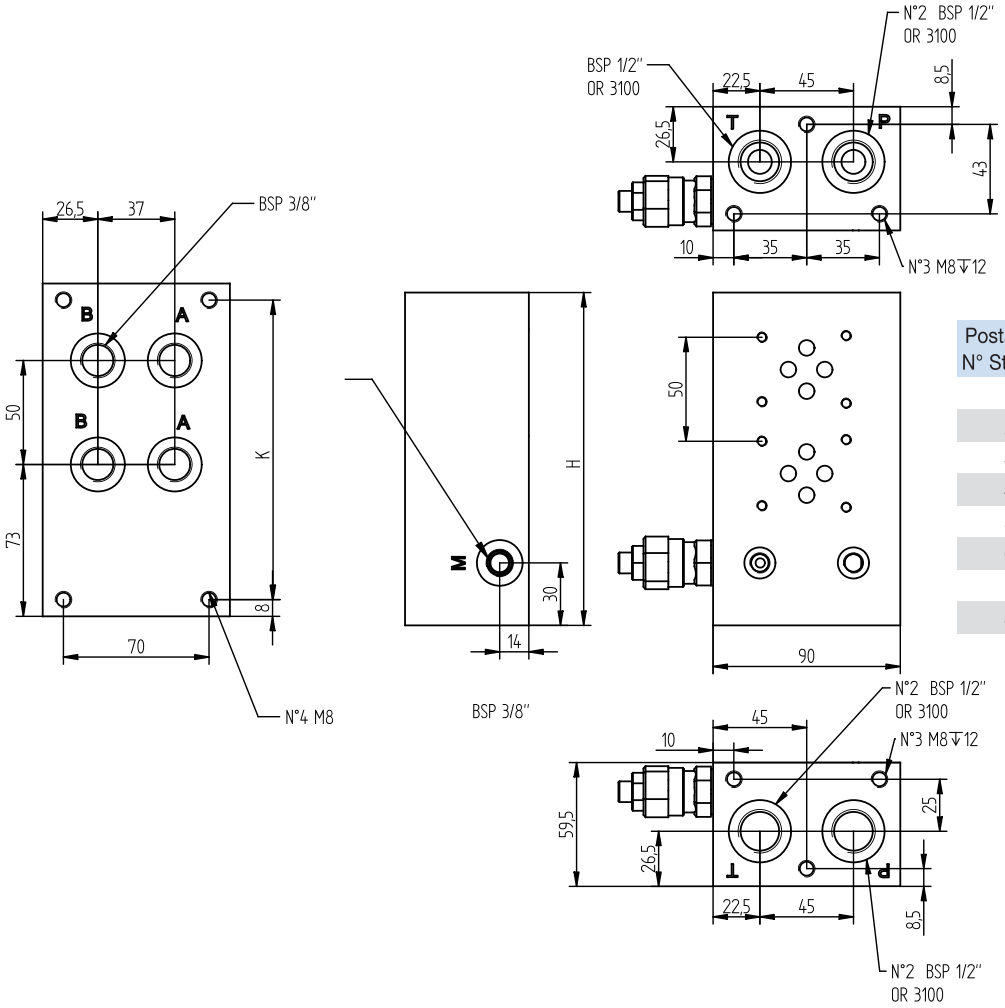

Postaz. N° N° Stations	K	H
1	94	110
2	144	160
3	194	210
4	244	260
5	294	310
6	344	360
7	394	410
8	444	460

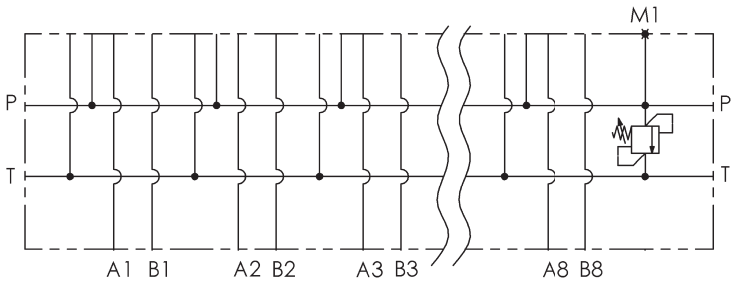

Versione standard in alluminio
Standard type with aluminium

Pressione massima di lavoro = 300 bar
Max working pressure = 300 bar

Caratteristiche valvola di massima
vedere a pagina 24
For further information regarding relief
valve please see page 24

Esempio codice di ordinazione - Ordering example

BMA 06 P 2 P # # - #

05 = (5-50 bar)
20 = (30-210 bar)
35 = (100-350 bar)

Monoblocco alluminio
Aluminium monoblock

CETOP 3 - NG 06

Collegamento in parallelo
Parallel connection

Attacchi - Ports (P - T = G1/2 A - B = G3/8)

Configurazione con attacchi posteriori
On rear ports

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
Numero postazioni - Stations number

z = predisposta per valvole
machined for relief valve
x = con valvola di max
with built-in relief valve

BLOCCO MULTIPLO ATTACCHI LATERALI
COLLEGAMENTO SERIE
MONOBLOCK WITH ON SIDE PORTS
SERIES CONNECTION

CETOP 3 - NG 06

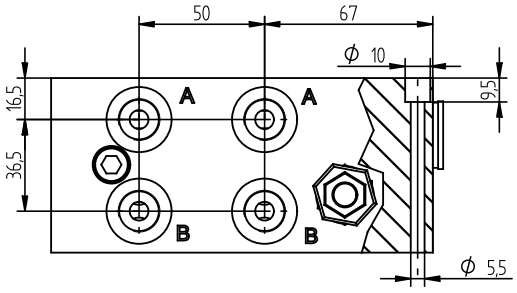

Postaz. N° N° Stations	K	H
1	108	120
2	158	170
3	208	220
4	258	270
5	308	320
6	358	370
7	408	420
8	458	470

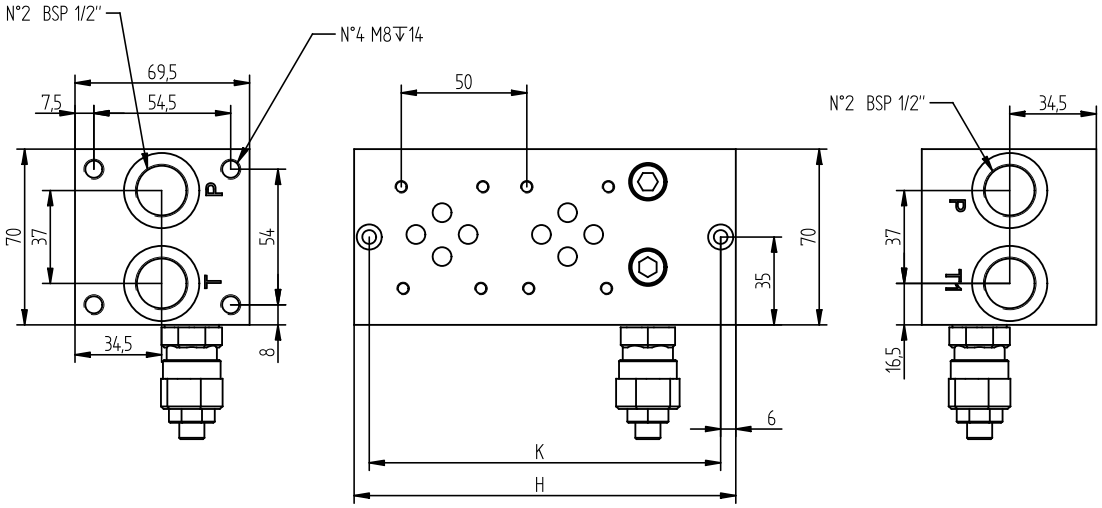

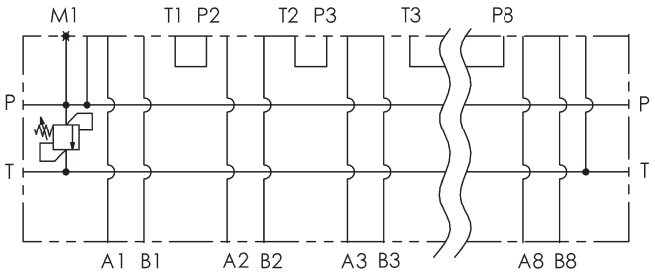

Versione standard in alluminio
Standard type with aluminium

Pressione massima di lavoro = 300 bar
Max working pressure = 300 bar

Caratteristiche valvola di massima
vedere a pagina 24
For further information regarding relief
valve please see page 24

Esempio codice di ordinazione - Ordering example

BMA 06 S 2 L # # - #

05 = (5-50 bar)
20 = (30-210 bar)
35 = (100-350 bar)

Monoblocco alluminio
Aluminium monoblock

CETOP 3 - NG 06

Collegamento in serie
Series connection

Attacchi - Ports (P - T = G1/2 A - B = G3/8)

z = predisposta per valvole
machined for relief valve
x = con valvola di max
with built-in relief valve

2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
Numero postazioni - Stations number

Configurazione con attacchi laterali
On side ports

HYDROPRESS®
hydraulika siłowa

CENTRALA ELBLĄG

Ul. Rawska 19B
82-300 Elbląg

tel. /+48/ 55 625 51 00

fax /+48/ 55 625 51 01

Dział Handlowy

tel. /+48/ 55 625 51 51

elblag@hydropress.pl

www.hydropress.pl

ODDZIAŁ GDAŃSK
tel. /+48/ 55 625 51 21
fax /+48/ 55 625 51 22

ODDZIAŁ RUMIA
tel. /+48/ 58 679 34 15
fax /+48/ 55 625 51 25

ODDZIAŁ TYCHY
tel. /+48/ 32 787 52 88
fax /+48/ 55 625 51 38

ODDZIAŁ OLSZTYN
tel. /+48/ 89 532 01 05
fax /+48/ 89 715 21 42

ODDZIAŁ WARSZAWA
tel. /+48/ 22 468 86 97
fax /+48/ 55 625 51 32

BIURO WE WROCŁAWIU
tel. /+48/ 782 838 000
fax /+48/ 55 625 51 35

BIURO W KIELCACH
tel. /+48/ 885 995 501
fax /+48/ 55 625 51 01

BIURO W KRAKOWIE
tel. /+48/ 885 995 019
fax /+48/ 55 625 51 01

BIURO W OPOLU
tel. /+48/ 885 995 011
fax /+48/ 55 625 51 01

BIURO W BYDGOSZCZY
tel. /+48/ 790 222 771
fax /+48/ 55 625 51 01

BIURO W BIAŁYMSTOKU
tel. /+48/ 89 532 01 05
fax /+48/ 89 715 21 42

BIURO W ŁODZI
tel. /+48/ 609 221 421
fax /+48/ 89 715 21 42